



ECOLOSANGE

Naturelle 5

30x30, "4 pans de 5"

Ardoise de couleur gris foncé, de planéité régulière et de texture rugueuse. C'est un modèle idéal pour la restauration à moindre coût et pour préserver les bâtiments annexes ou les dépendances.



Carrière Valdacal. Puzmazán (Ourense)
Espagne.




En exploitation depuis 1971.



Format: 30 x 30 cm
Épaisseur: 3.5 mm

Conditions d'application

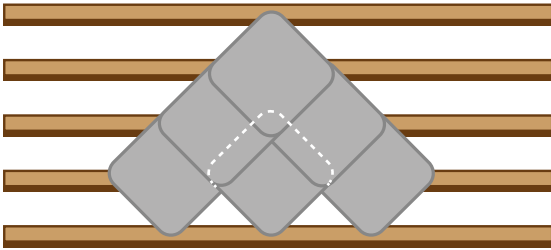

ECOLOGESANGE, un modèle économique

- 19 ardoises au m².
- 7,5 ml de liteaux.
- 19 crochets de 100 mm.
- Facilité de pose permettant un gain de temps précieux.

Le recouvrement est la plus petite distance séparant les rives parallèles des ardoises de deux rangs consécutifs et mesurées perpendiculairement à ces rives (*fig. ci-dessus*).

Ce système de couverture ne peut être mis en œuvre que dans les régions I et II en site normal ou protégé et pour les pentes indiquées.

Ce système de couverture s'accommode mal à des formes de toiture autres que le rectangle ou le trapèze, ou présentant de nombreuses pénétrations discontinues.

Il n'assure pas l'étanchéité à la neige poudreuse et à la poussière. Dans le cas où une telle étanchéité est recherchée, il convient de mettre en place un écran étanche.

MODÈLE D'ARDOISE 30x30 4 pans de 5			
RECOUVREMENT (mm)	PENTE MINIMALE		L. DU CROCHET
	RÉGION I	RÉGION II	mm
65	57% / 30°	73% / 36°	100

Spécifications techniques

ABSORPTION D'EAU	TENEUR EN CARBONATE NON CARBONATE	CHARGE DE RUPTURE MOYENNE CARACTERISTIQUE	EXPOSITION AU SO ₂	CYCLE THERMIQUE	RESISTANCE AU GEL
0,21% Code : W1 (< 0,4%)	0,27% Conforme (< 2%)	Longitudinal 37 MPA	S1	T1	Conforme < 0,4%

Certifications internationales



Norme Européenne: EN 12326 | Spécification Belge: ATG H848 | Norme Britannique: BS 680 Part 2

*La 30x30 Ecolosange existe également avec des coins coupés de 7 cm sur demande.