




*Ardoisières*  
**CUPA PIZARRAS**  
*- Depuis 1892 -*

---

**MH 9 BROUILLÉE**

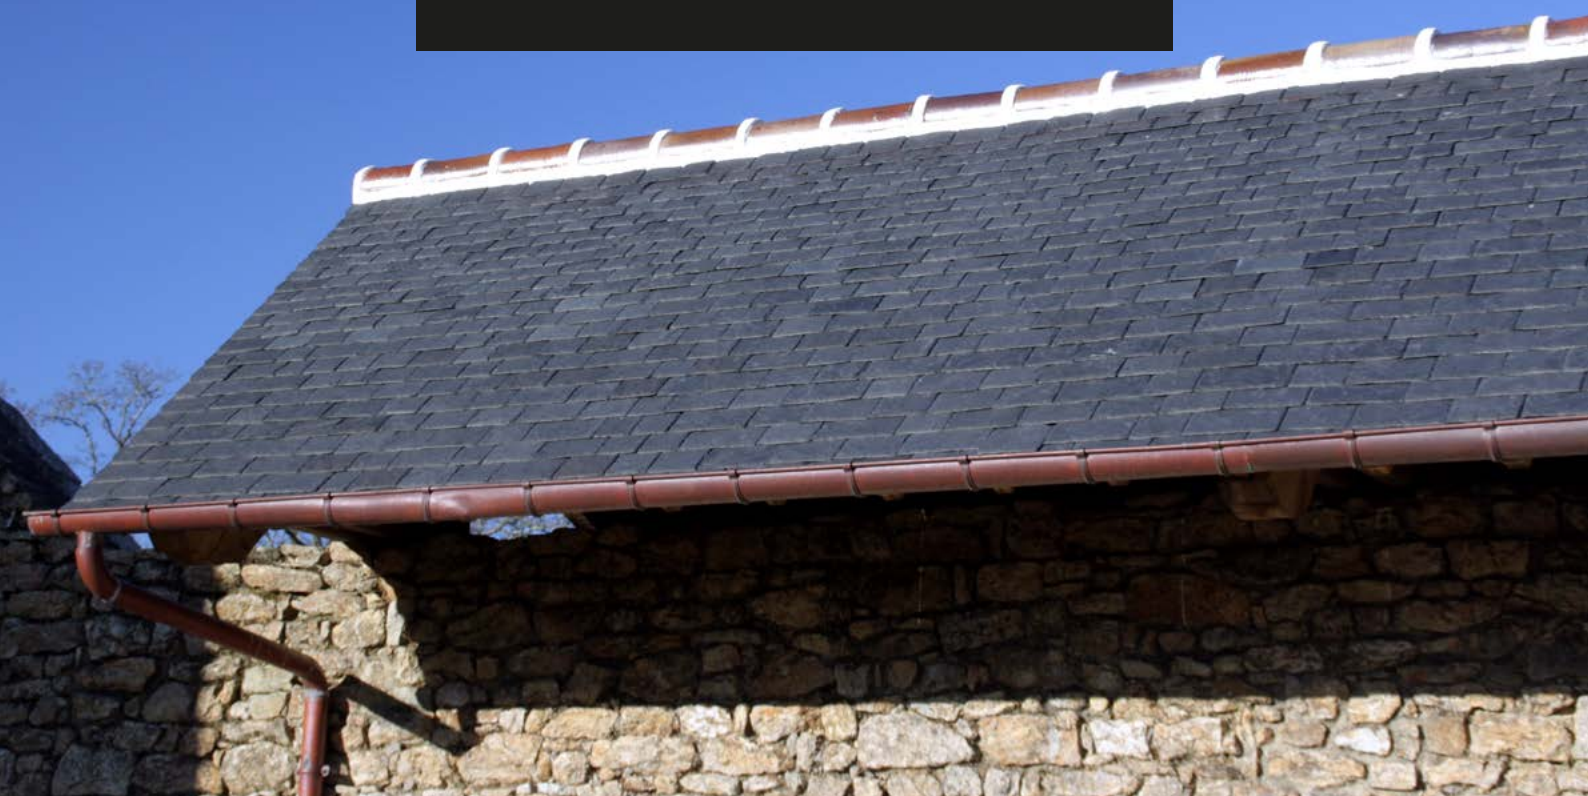




Carrière Armadilla. Benuza (Leon)  
Espagne.



En exploitation depuis 1968.



Formats: Variable  
Épaisseur: 9 mm

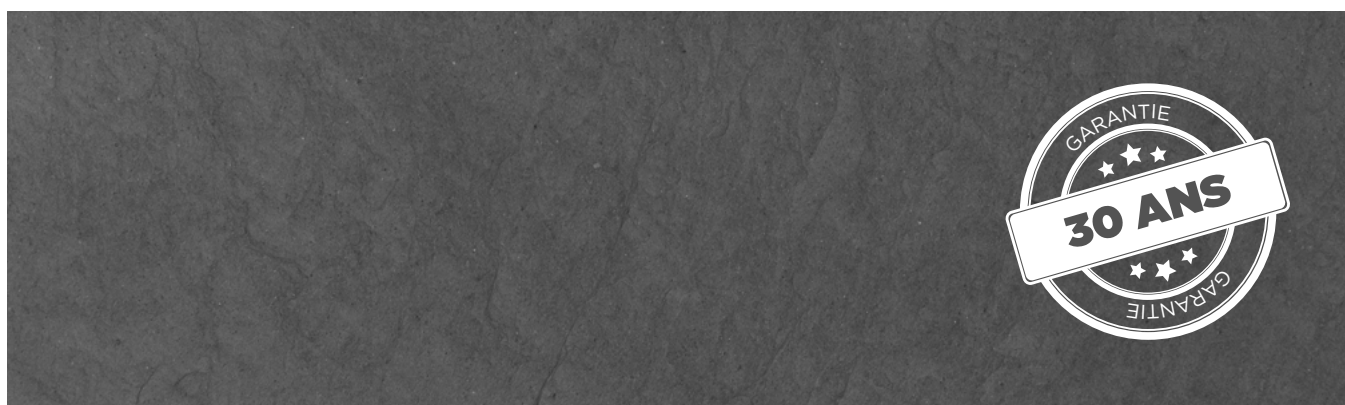

## Description du produit

Pour la restauration de monuments historiques et les rénovations en secteur protégé, la sélection MONUMENT HISTORIQUE 9 BROUILLÉE est le fruit d'un tri d'exception afin de répondre aux exigences les plus rigoureuses.

- Issu de la prestigieuse carrière **CUPA 4 - Armadilla** située dans la meilleure zone d'extraction (Benuza), le modèle MH 9 BROUILLÉE s'inscrit dans la pérennité des traditions locales et régionales avec caractère, élégance et authenticité.
- Cette sélection peut comprendre jusqu'à 8 formats de largeur variable et de hauteurs : 250 mm, 270 mm, 300 mm, 325 mm, 355 mm, 405 mm, 435 mm et 460 mm. L'épaisseur de 9 mm est constante. Ce modèle présente une texture lisse et une couleur qui seront parfaitement adaptées pour la rénovation à l'identique de bâtiments de caractère.

*Comme l'exige la méthode artisanale, l'épaufrure prononcée et régulière de la sélection MH 9 Brouillée est obtenue par coupe manuelle.*

## Spécifications techniques

ABSORPTION D'EAU	TENEUR EN CARBONATE NON CARBONATE	TENEUR EN CaCO <sub>3</sub>	EXPOSITION AU SO <sub>2</sub>	CYCLE THERMIQUE	MASSE VOLUMIQUE (g/cm)
0,29% Code: W1 (< 0,4%)	0,47% Conforme (< 2%)	< 0,4% Conforme (< 1,50%)	S1	T1	2,81 Conforme (> 2,6)

## Palettisation

FORMAT EN MM	EPAISSEUR EN MM	POIDS AU MILLE	QUANTITE PAR PALETTE	ARDOISE AU M <sup>2</sup>
300 x 200	9	1512	890	42/48

## Certifications internationales



Norme Européenne: EN 12326 | Spécification Française: NF02/02 - N°5274 | Spécification Belge: ATG/H517 | Norme Britannique: BS 680 Part 2