



LOSANGE

Naturelle 5

30x30, "4 pans de 5"

Ardoise de couleur gris foncé, de planéité régulière et de texture rugueuse. C'est un modèle idéal pour la restauration à moindre coût et pour préserver les bâtiments annexes ou les dépendances.



Carrière Valdacal. Puzmazán (Ourense)
Espagne.




En exploitation depuis 1971.



Format: 30 x 30 cm
Épaisseur: ±.5 mm

Conditions d'application

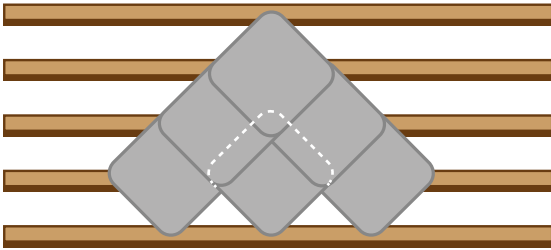

LOSANGE, un modèle économique

- 19 ardoises au m².
- 7,5 ml de liteaux.
- 19 crochets de 100 mm.
- Facilité de pose permettant un gain de temps précieux.

Le recouvrement est la plus petite distance séparant les rives parallèles des ardoises de deux rangs consécutifs et mesurées perpendiculairement à ces rives (*fig. ci-dessus*).

Ce système de couverture ne peut être mis en œuvre que dans les régions I et II en site normal ou protégé et pour les pentes indiquées.

Ce système de couverture s'accommode mal à des formes de toiture autres que le rectangle ou le trapèze, ou présentant de nombreuses pénétrations discontinues.

Il n'assure pas l'étanchéité à la neige poudreuse et à la poussière. Dans le cas où une telle étanchéité est recherchée, il convient de mettre en place un écran étanche.

| MODÈLE D'ARDOISE 30x30 4 pans de 5 | | | |
|------------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| RECOUVREMENT (mm) | PENTE MINIMALE | | L. DU CROCHET |
| | RÉGION I | RÉGION II | mm |
| 65 | 57% / 30° | 73% / 36° | 100 |

Spécifications techniques

| ABSORPTION D'EAU | TENEUR EN CARBONATE NON CARBONATE | CHARGE DE RUPTURE MOYENNE CARACTERISTIQUE | EXPOSITION AU SO ₂ | CYCLE THERMIQUE | RESISTANCE AU GEL |
|--------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 0,21% Code : W1 (< 0,4%) | 0,27% Conforme (< 2%) | Longitudinal 37 MPA | S1 | T1 | Conforme < 0,4% |

Certifications internationales



Norme Européenne: EN 12326 | Spécification Belge: ATG H848 | Norme Britanique: BS 680 Part 2

*La 30x30 Losange existe également avec des coins coupés de 7 cm sur demande.