




# thermoslate

CAPTADOR SOLAR TÉRMICO | GANCHO

## DETALLE DEL CAPTADOR | SISTEMA DE COLOCACIÓN CON GANCHO

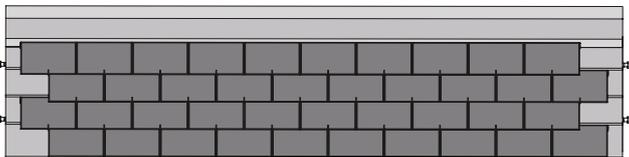

Dimensiones de la pizarra	32x22 - 35x22 - 40x22 cm
Espesor nominal del captador	35 mm
Peso/m <sup>2</sup> (vacío)	21 Kg
Cantidad de fluido/m <sup>2</sup>	0,38 L

Los captadores solares térmicos **THERMOSLATE**<sup>®</sup>, colocados con gancho se integran perfectamente en la cubierta, utilizando formatos con una anchura de 22cm y longitud variable.

El resultado es la combinación de una cubierta tradicional con un innovador sistema de captación solar completamente integrado bajo la pizarra.

